

SLOPINTUVAI



Slopintuvai apvaliems kanalams AKS

Tipas	øD, mm	Ilgis, mm	Kaina, Lt (be PVM)
AKS 100/6	200	600	74,00
AKS 100/9	200	900	86,00
AKS 125/6	200	600	77,00
AKS 125/9	200	900	89,00
AKS 125/12	200	1200	107,00
AKS 160/6	250	600	90,00
AKS 160/9	250	900	106,00
AKS 160/12	250	1200	142,00
AKS 200/6	315	600	106,00
AKS 200/9	315	900	128,00
AKS 200/12	315	1200	170,00
AKS 250/6	400	600	144,00
AKS 250/9	400	900	180,00

Tipas	øD, mm	Ilgis, mm	Kaina, Lt (be PVM)
AKS 250/12	400	1200	223,00
AKS 315/6	500	600	186,00
AKS 315/9	500	900	229,00
AKS 315/12	500	1200	263,00
AKS 400/6	630	600	284,00
AKS 400/9	630	900	324,00
AKS 400/12	630	1200	424,00
AKS 500/9	630	900	339,00
AKS 500/12	630	1200	434,00
AKS 630/9	800	900	560,00
AKS 630/12	800	1200	651,00
AKS 800/9	1000	900	876,00
AKS 800/12	1000	1200	1103,00

Cinkuota skarda, perforuota skarda, mineralin vata.

Slopintuvai apvaliems kanalams AKSp

Tipas	øD, mm	Ilgis, mm	Kaina, Lt (be PVM)
AKSp 630/9	800	900	890,00
AKSp 800/9	1000	900	1131,00
AKSp 1000/9	1250	900	1428,00

Cinkuota skarda, perforuota skarda, mineralin vata; su pertvara.




Slopintuvai sta iakampiams kanalams SKS

Tipas	Matmenys, mm	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
SKS 30-15	300x150x950	10	137,00
SKS 40-20	400x200x950	13	161,00
SKS 50-25	500x250x950	17	187,00
SKS 50-30	500x300x950	19	195,00
SKS 60-30	600x300x950	21	212,00
SKS 60-35	600x350x950	23	228,00
SKS 70-40	700x400x950	27	262,00
SKS 80-50	800x500x950	29	433,00
SKS 100-50	1000x500x950	32	538,00

Cinkuota skarda, perforuota skarda, mineralin vata.



Staliniai slopintuvai su pertvara SSP L-1250 mm., a x b

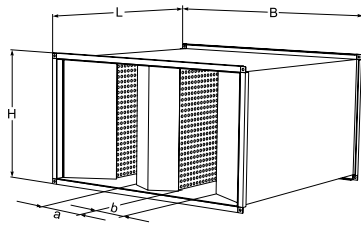

H, mm	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
B, mm	ab = 100 - 100							
Kaina, Lt (be PVM)								
200	200,00	330,00						
400	345,00	537,00	757,00	1017,00	1350,00			
600	496,00	747,00	1047,00	1400,00	1783,00	2077,00		
800	676,00	955,00	1330,00	1771,00	2236,00	2648,00	3148,00	
1000	829,00	1155,00	1604,00	2124,00	2670,00	3108,00	3675,00	4148,00
1200	976,00	1445,00	1996,00	2542,00	3134,00	3658,00	4311,00	4695,00
1400	1257,00	1720,00	2369,00	2950,00	3583,00	4210,00	4950,00	5388,00
1600		2012,00	2736,00	3465,00	4195,00	4760,00	5586,00	6076,00
1800		2277,00	3097,00	3924,00	4746,00	5311,00	6218,00	6769,00
2000			3491,00	4128,00	4994,00	5861,00	6857,00	7463,00
ab = 150 - 100								
250	225,00	362,00	515,00	664,00				
500	398,00	633,00	892,00	1194,00	1490,00	1806,00		
750	623,00	878,00	1224,00	1626,00	2020,00	2351,00	2795,00	3156,00
1000	790,00	1143,00	1587,00	2035,00	2514,00	3024,00	3575,00	4034,00
1250	949,00	1418,00	1960,00	2495,00	3040,00	3560,00	4193,00	4727,00
1500	1138,00	1826,00	2520,00	3105,00	3774,00	4207,00	4941,00	5574,00
1750		2075,00	2836,00	3544,00	4300,00	4856,00	5692,00	6172,00
2000			3173,00	4020,00	4870,00	5508,00	6440,00	6980,00
2250				4258,00	5152,00	5913,00	6910,00	7793,00
ab = 150 - 150								
300	228,00	367,00	520,00	673,00	846,00			
600	412,00	652,00	911,00	1217,00	1509,00	1820,00		
900	626,00	909,00	1260,00	1652,00	2040,00	2376,00	2825,00	3186,00
1200	816,00	1217,00	1683,00	2142,00	2631,00	3060,00	3478,00	3920,00
1500	1024,00	1625,00	2223,00	2666,00	3227,00	3743,00	4406,00	4777,00
1800		1891,00	2565,00	3125,00	3774,00	4263,00	4998,00	5634,00
2100			3064,00	3712,00	4467,00	5028,00	5757,00	6236,00
2400				3951,00	4767,00	5563,00	6368,00	7058,00

Cinkuota skarda, mineralinė vata;

SSP L -1250 mm.


a - slopinamo elemento storis, mm;

b - tarpas tarp slopinamųjų elementų, mm.



SLOPINTUVAI

Stačiakampiai slopintuvai su pertvara SSP L-1250 mm., a x b

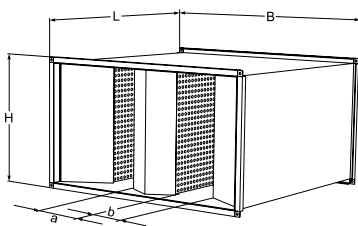

H, mm	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
B, mm	ab = 200 - 100							
Kaina, Lt (be PVM)								
300	246,00	390,00	559,00	726,00	916,00			
600	446,00	695,00	981,00	1307,00	1630,00	2103,00		
900	675,00	997,00	1395,00	1797,00	2221,00	2620,00	3102,00	3500,00
1200	890,00	1256,00	1813,00	2293,00	2823,00	3394,00	3996,00	4326,00
1500	1130,00	1762,00	2435,00	3001,00	3653,00	4124,00	4887,00	5295,00
1800		2072,00	2838,00	3465,00	4204,00	4740,00	5550,00	6264,00
2100			3378,00	3940,00	4761,00	5587,00	6138,00	6927,00
2400				4470,00	5403,00	6332,00	7264,00	7852,00
ab = 200 - 150								
350	252,00	426,00	603,00	808,00	1022,00			
700	461,00	716,00	1001,00	1334,00	1650,00	1940,00		
1050	726,00	1048,00	1456,00	1858,00	2292,00	2643,00	3130,00	3531,00
1400	1074,00	1460,00	2011,00	2470,00	3000,00	3430,00	4037,00	4363,00
1750		1858,00	2531,00	2966,00	3588,00	4210,00	4938,00	5346,00
2100			2986,00	3612,00	4353,00	4893,00	5607,00	6316,00
2450				4734,00	5030,00	5648,00	6475,00	7295,00
ab = 200 - 200								
400	262,00	415,00	588,00	792,00	1068,00			
800	510,00	734,00	1020,00	1356,00	1683,00	1954,00		
1200	730,00	1061,00	1465,00	1866,00	2311,00	2668,00	3158,00	3560,00
1600		1485,00	2015,00	2540,00	3070,00	3458,00	4070,00	4402,00
2000			2576,00	3127,00	3774,00	4250,00	4984,00	5385,00
2400				3668,00	4412,00	4947,00	5656,00	6370,00

Cinkuota skarda, mineralinė vata;

SSP L -1250 mm. a - slopinamo elemento storis, mm; b - tarpas tarp slopinamųjų elementų, mm.

Lankstūs triukšmo slopintuvai GLX25

Spalva: aliuminio.

Tankis: 15 kg/m³; storis: 25 mm. Šiluminis laidumas: 0,040 W/mK;

Temperatūros diapazonas: nuo -30° C iki +140° C. Oro greitis (maks.): 25 m/sek.



Tipas	L - 500 mm., kaina, Lt (be PVM)	L - 1000 mm., kaina, Lt (be PVM)
102	71,00	87,00
127	78,00	96,00
165	81,00	103,00
203	93,00	121,00
254	105,00	139,00
315	122,00	169,00

L- ilgis. Tiekiami ir 2000 ilgio lankstūs triukšmo slopintuvai, pagal atskirus užklausimus.

