




Trieig s sklend s karštam vandeniui VXP

Tipas	Sklend s pralaidumo charakteristika, kvs	Jungtis	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
VXP45.10-0.63	0,63	Dn10	0,28	115,00
VXP45.10-1	1,00	Dn10	0,28	115,00
VXP45.10-1.6	1,60	Dn10	0,28	115,00
VXP45.15-2.5	2,50	Dn15	0,34	137,00
VXP45.20-4	4,00	Dn20	0,48	158,00
VXP45.25-6.3	6,30	DN25	0,64	257,00
VXP45.25-10	10,00	Dn25	0,64	292,00
VXP45.32-16	16,00	Dn32	1,60	400,00
VXP45.40-25	25,00	Dn40	2,30	515,00

Kvs - nuo 0,6 iki 25.
Maksimali temperat ra - 130°C.

RMG mazgai

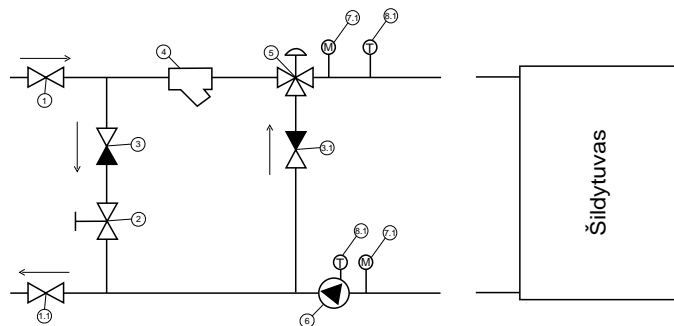

Tipas	Kaina, Lt (be PVM)
RMG3-0,6	932,00
RMG3-1,0	932,00
RMG3-1,6	932,00
RMG3-2,5	972,00
RMG3-4,0	1206,00
RMG3-6,3	1282,00
RMG3-10	1852,00
RMG3-16	2448,00
RMG3-25	4550,00
RMG3-39	5300,00

Reguliavimo mazgo sud tis:

- 1; 1.1 - Uždarymo vožtuvas - 2 vnt.;
- 2 - Balansinis vožtuvas;
- 3 - Atbulinis vožtuvas - 2 vnt.;
- 4 - Grubaus valymo vandens filtras;
- 5 - Trieigis pamaišymo vožtuvas;
- 6 - Recirkuliacinis siurblys;
- 7; 7.1 - Manometras - 2 vnt.;
- 8; 8.1 - Termometras - 2 vnt.

Žym jimas:

- RMG3** - 0,6;
- RMG** - šilumos reguliavimo mazgas;
- 3** - eig sklend ;
- 0,6** - pralaidumo charakteristika.





Pavara SSB/SSC

Tipas	Aprašymas	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
SSB61 200Nm	24VAC, 0-10V	0,24	330,00
SSB81 200Nm	24VAC, 3 pad.	0,26	250,00
SSC61 300Nm	24VAC, 0-10V	0,25	490,00
SSC81 300Nm	24VAC, 3 pad.	0,27	340,00



Temperatūros jutikliai TJ, TR: l=1350 mm ir reguliatoriai

Tipas	Ribos	Saugos klasė	Kaina, Lt (be PVM)
TR 5 (nustatymo potenciometas)	(0°C - +30°C)	IP 20	63,00
TR0-10 (nustatymo potenciometas)	0 - 10 V	IP 20	88,00
TJK 10K	(0°C - +30°C)	IP 44	51,00
TJK 3/PT 1000	(-40°C - +60°C)	IP 44	64,00
TJ-P10K (NTC10K) (paviršinis)	(-40°C - +125°C)	IP 65	51,00
TJP/PT 1000	(-40°C - +125°C)	IP 65	64,00



Termostatai

Tipas	Temperatūros diapazonas	Saugos klasė	Kaina, Lt (be PVM)
C04C (kanalinis)	-20°C ...+40°C	IP 40	75,00
C01A (paviršinis)	-20°C ...+90°C	IP 40	75,00



Patalpos termostatai TI, TM šildymui/šaldymui

Tipas	Temperatūros diapazonas	Pakop skaičius	tampa, V	Kaina, Lt (be PVM)
TI-N	+5°C ...+30°C	1	230	80,00
TM1-P	0°C ...+30°C	1	230	75,00

TI-N - elektromechaninis;
TM1-P - elektroninis.



Hidrostatatai

Tipas	Santykinis drėgmė, %	Kaina, Lt (be PVM)
Sieninis HR-1	10/95	200,00
Kanalinis HMH	10/100	462,00





Oro slėgio matuoklis PS

Tipas	Slėgio ribos, Pa	Srov. / tampa, A/V	Kaina, Lt (be PVM)
PS 200	20/200	~1/230	65,00
PS 600	40/600	~1/230	65,00



Oro sklendži pavaras

Tipas	Aprašymas	Sukimo momentas, Nm	Kaina, Lt (be PVM)
227S-024-05	3 pad., 24V	5	209,00
227S-230-05	2 pad., 230V	5	209,00
227C-024-05	0-10V, 24V	5	282,00
227-024-08	3 pad., 24V	8	243,00
227C-024-08	0-10V, 24V	8	323,00
227-230-08	2 pad., 230V	8	257,00
232-024-15	3 pad., 24V	15	282,00
232C-024-15	0-10V, 24V	15	408,00
231-024-20	3 pad., 24V	20	312,00
238-024-15	2 pad., 24V	15	569,00
238-230-15	2 pad., 230V	15	642,00
238C-024-15	0-10V, 24V	15	727,00
228-230-05	2 pad., 230V	5	391,00

238 ir 228 - su grūdinimo spyruokle.

Universalūs valdikliai OPTIGO

OPTIGO valdikliai yra nauja iš anksto užprogramuoti ir konfiguruojami valdiklių serija. Jais galima kontroliuoti temperatūrą, drėgmę, CO₂, slėgį ir kt.

OP 5 och **OP 10** Optigo serija susideda iš dviejų skirtingų tipų - **OP5** ir **OP10**.

OP5 turi 5 vestis/išvestis ir gali būti sukonfiguruojamas valdyti temperatūrą, CO₂, drėgmę ar slėgį. **OP10** turi 10 vestis/išvestis ir gali būti sukonfiguruojamas valdyti temperatūrą (ventiliacijos kontrolė su šildymu ir vėdinimu), vandeniu šildomus radiatorius, priklausomus nuo lauko temperatūros, vandenį, naudojamą prastame namų ūkyje.

OPTIGO gali būti montuojamas ant DIN-tipo rėmų, laikiklių ar tiesiog priveržiamas varžtais prie tinkamo paviršiaus. OP10-230 - 230V; OP5 ir OP10 - 24 V.



Tipas	Kaina, Lt (be PVM)
Optigo OP5	450,00
Optigo OP10	675,00
Optigo OP10-230	690,00

